

Datenformat



Data format

Beleuchtete Decke

illuminated ceiling

Abdeckung

cover

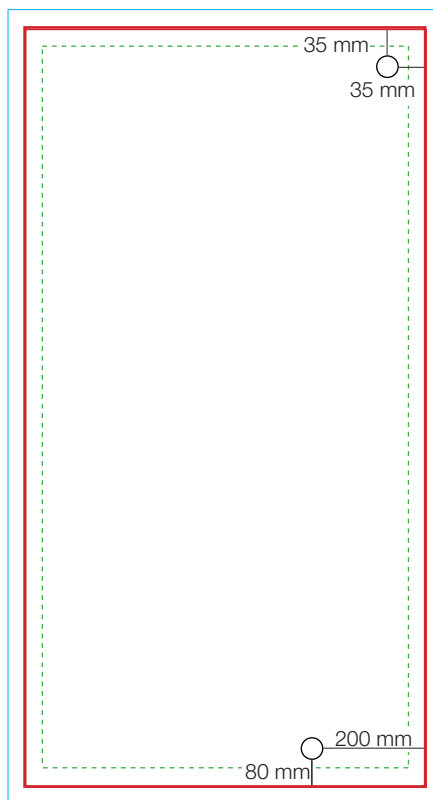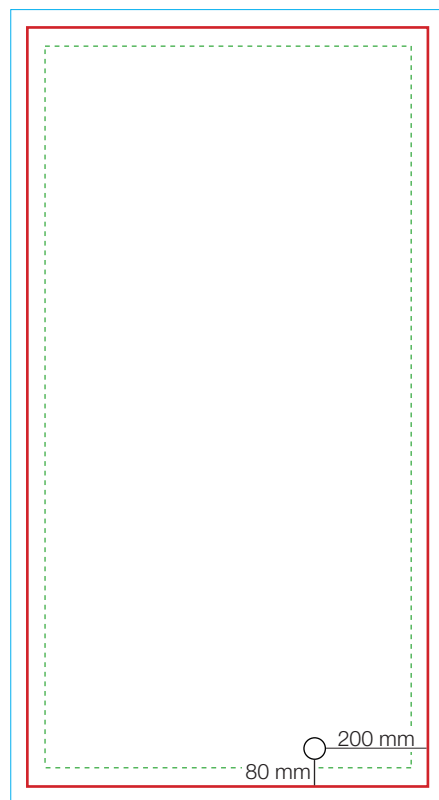

 **Datenformat**
Data format
20 mm Überfüller
20 mm bleed

 **Endformat/Rahmenformat**
Final format/Frame format

 **Sicherheitsabstand**
Safety distance
20 mm Sicherheitsabstand
zum Endformat
20 mm safety distance
from the final format

 **Ösen für Verkabelung**
Eyelets for wiring

Ösen Ausrichtung: Netzteil
Eyelets alignment: power adapter

Endformat/Rahmenformat
Final format/Frame format

Datenformat inkl. 20 mm Überfüller
Data format incl. 20 mm bleed

BIG LEDUP BRIDGE

1000 x 2000 mm

1000 x 2300 mm

1000 x 2480 mm

1000 x 2980 mm

BIG LEDUP BRIDGE

1040 x 2040 mm

1040 x 2340 mm

1040 x 2520 mm

1040 x 3020 mm





PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2



CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal
RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt
CMYK or greyscales in 8 Bits Channel.
RGB colours are automatically converted to CMYK



Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
Mindestens 8 mm Schrifthöhe
All fonts must be converted to paths or be embedded
At least 8 mm font height



Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,
100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.
Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis
Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi,
100dpi template never install more than 100%,
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,



Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:
Frontlit auf CMYK 50/40/40/100
Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.
Use this colour for deep black:
Frontlit: CMYK 50/40/40/100
Backlit: CMYK 100/100/50/100



Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken
Do not apply crop, bleed or registration marks